





ALICLIMBER 750

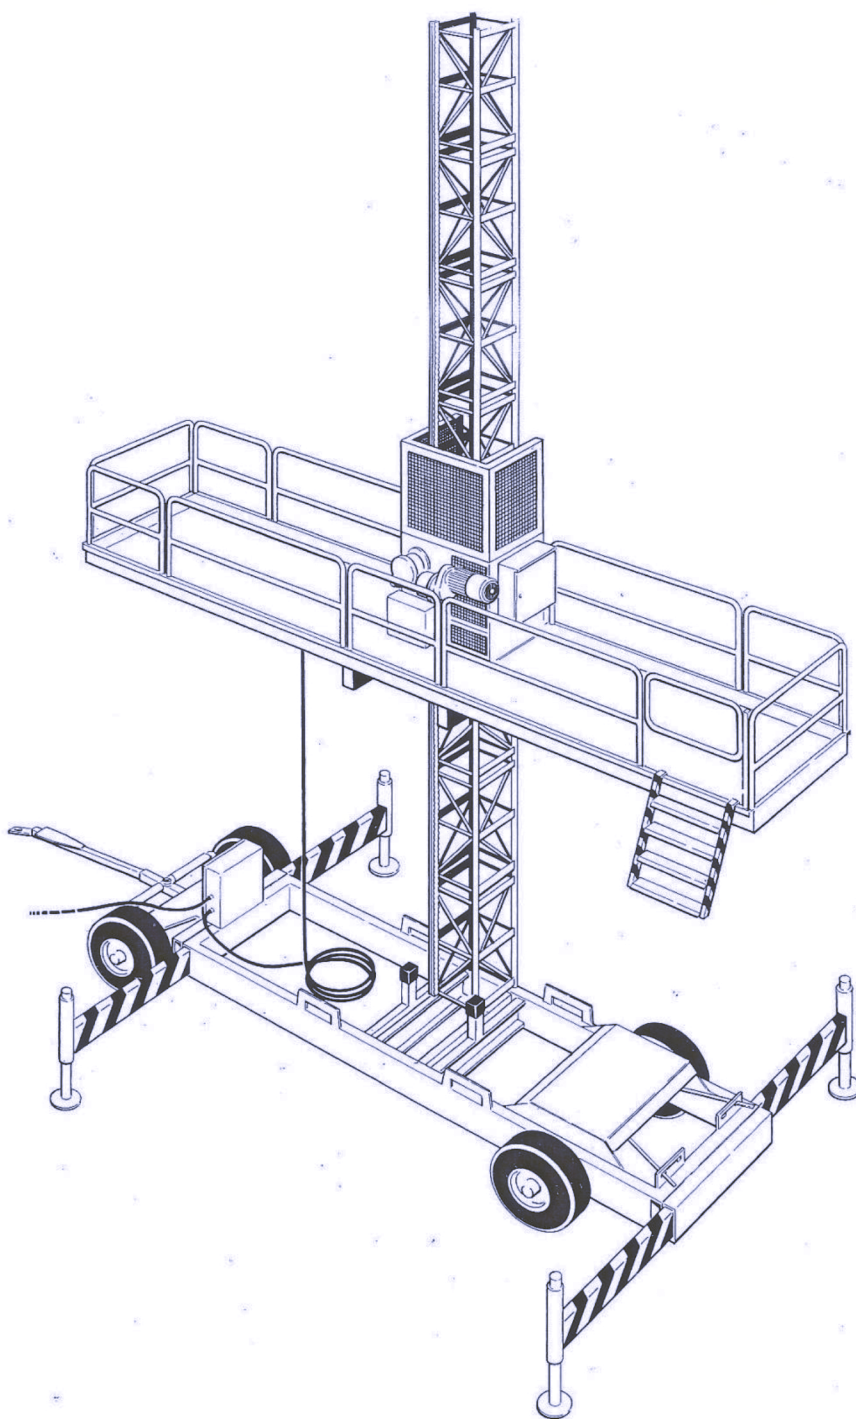

Extension — option pour plate-forme de 6 metres

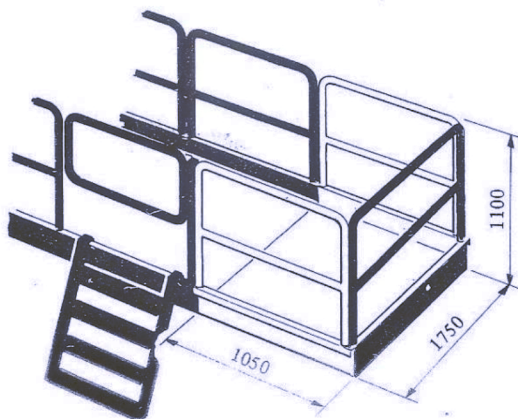

Extension d'angle — option

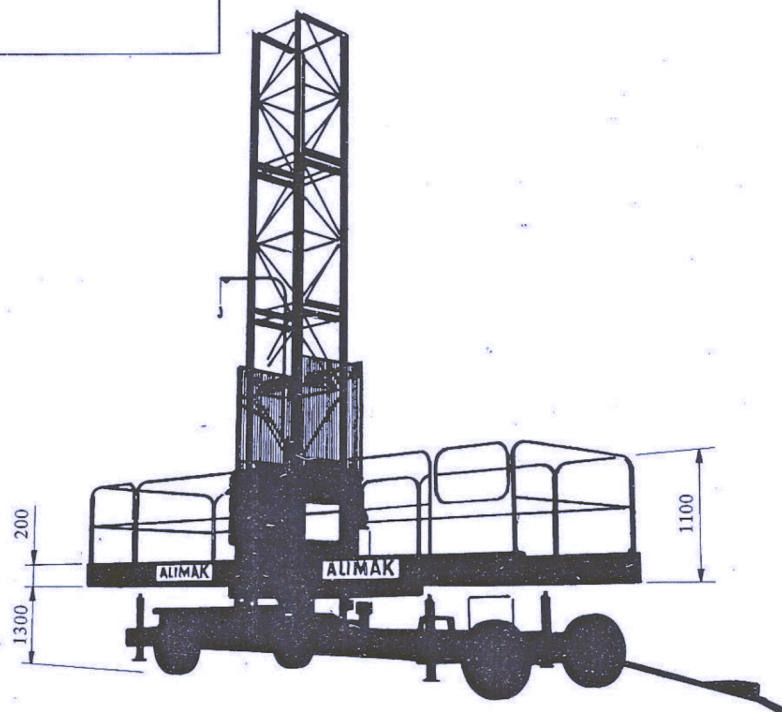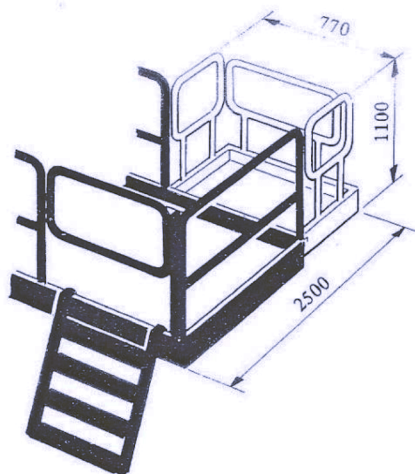

PERFORMANCES		ALICLIMBER 750	
		6 metre	8 metre
Vitesse maximum du vent autorisée pour le mât autostable sans ancrage	metre	12	12
Charge nominale	kg	750	500
Hauteur utile maximum sans ancrage avec les 4 stabilisateurs complètement déployés	metre	19.5	19.5
Hauteur utile maximum sans ancrage avec seulement 2 stabilisateurs complètement déployés	metre	16.5	16.5
Hauteur utile maximum avec ancrages à la façade	metre	100 *	100 *
Distance entre ancrages	metre	12	12
Distance maximum au dessus de dernier ancrage	metre	12	12
Vitesse de levage	m/min	8	8
Vitesse de déplacement horizontal	m/min	9	9
Rayon de braque extérieur de la plate-forme	metre	5.7	6.5

DIMENSIONS ET POIDS

Encombrement au transport: longueur x largeur	metre	6.1 x 1.75	8.1 x 1.75
Hauteur minimum au transport	metre	2.0	2.0
Poids au transport — équipement complet avec 1 élément de mât	kg	2600	2740
— " — — équipement complet avec 14 élément de mât	kg	3740	3880
Plate-forme de travail: longueur intérieure x largeur	metre	6.0 x 1.6	8.0 x 1.6
Extension: longueur intérieure x largeur	metre	1.0 x 1.6	—
— " — poids incluant garde-corps	kg	76	—
Extension: longueur intérieure x largeur	metre	0.7 x 0.75	0.7 x 0.75
— " — poids incluant garde-corps	kg	54	54
Longueur d'un élément de mât	metre	1.508	1.508
Poids d'un élément de mât	kg	80	80
Escalier d'accès: poids	kg	11	11
Potence de montage: capacité de levage	kg	80	80
— " — poids	kg	21	21

ELECTRIQUES

Puissance — machinerie de levage	kW	3.0	3.0
Puissance — moteur de translation	kW	1.1	1.1
Voltage/fréquence	V/Hz	415/50	415/50
Tension de commande/fréquence	V/Hz	110/50	110/50
Intensité de démarrage	Amp	35	35
Puissance absorbée	kVA	4	4
Fusibles puissance	Amp	16	16

DISPOSITIFS DE SECURITE

Fin de course sur circuit de commande	Oui	Oui
Contrôleur de phase	Oui	Oui
Frein à manque de courant	Oui	Oui
Parachute à survitesse	Oui	Oui

* Un support de châssis additional est nécessaire

Hauteur de mât = course + 1.5 metre

start
ECHAFAUDAGES MOTORISÉS


ALIMAK®

ALICLIMBER 750

Conditions d'utilisation

Hauteur autonome

Force du vent selon DIN15120 et 1055

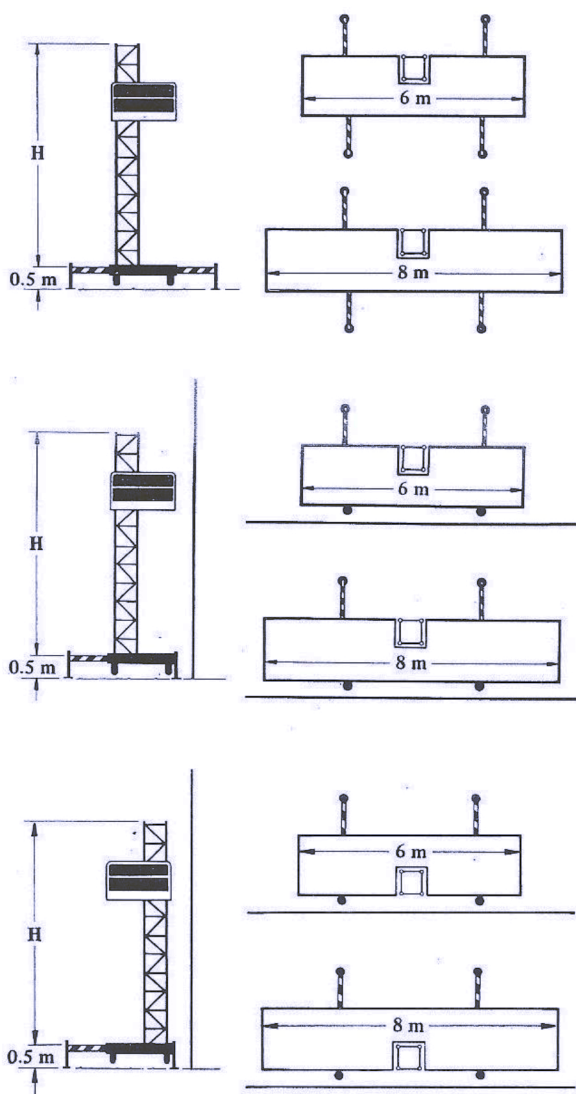

Hauteur de mat H en service avec vitesse du vent 12 m/s	Charge autorisée maxi	Hauteur de mat maximum plate-forme hors service
---	-----------------------	---

21 m	*750 kg	16,5 m
------	---------	--------

21 m	**500 kg	18,0 m
------	----------	--------

18 m	*750 kg	12,0 m
------	---------	--------

18 m	**500 kg	12,0 m
------	----------	--------

15 m	*750 kg	10,5 m
------	---------	--------

20,5 m	**500 kg	10,5 m
--------	----------	--------

* 4 personnes maxi
** 3 personnes maxi

La charge concentrée ne doit pas dépasser 300 kg/m² sur une plate-forme de 6 et 8 metres et 100 kg/m² sur la plateforme supérieure.

Pour l'utilisation d'une extension d'angle, voir le manuel d'utilisation pour la définition des zones et les données de stabilité.

start
ECHAFAUDAGES MOTORISÉS

ALIMAK